

远程机架扩展从站模块 HPR-HE-SF

HPR-HE-SF 集成 2 个光纤接口，供电方式为背板供电。

技术规格

模块参数		外形及安装	
接口类型	SFP	尺寸规格	160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
接口数量	2 路		
通讯协议	HE 总线协议	重量	267.1g
扩展能力	单个 HPR-HE-MF 最多可扩展 30 个 HPR-HE-SF		
数据传输介质	传输速率：155M 光纤接口：多模双纤 LC 传输波长：1310nm	防护等级	IP20
		安装方式	背板安装，螺丝固定
站点之间的距离	最远 2000m	工作环境	
刷新时间	2000 点模拟量总线通讯采集时间小于 30ms	工作温度	-30～70℃
电源参数		存储温度	-40～80℃
扩展总线电源（24V DC）	1.4W	相对湿度	5～95%，无凝结

主要结构

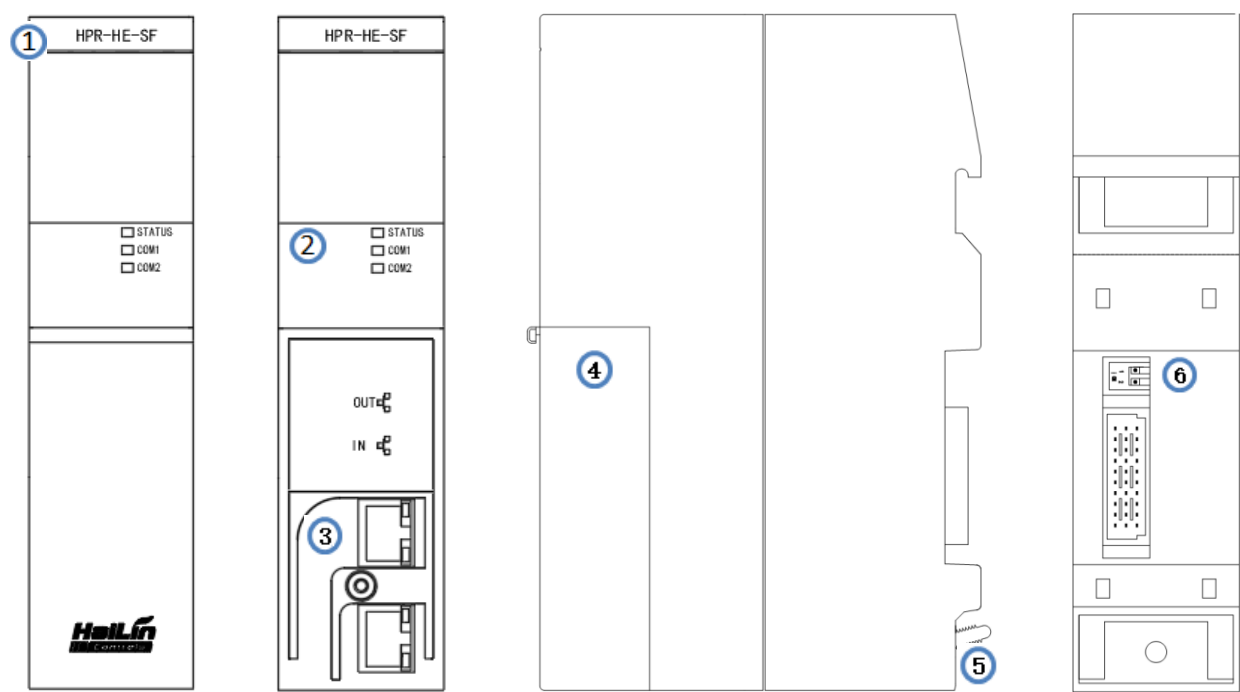


图 1 HPR-HE-SF 结构图

- ① 产品名称及型号：HPR-HE-SF
- ② 指示灯：STATUS 为模块状态指示灯；COM1 为输入口通讯指示灯；COM2 为输出口通讯指示灯
- ③ 通讯接口：2 个光纤接口，IN 和 OUT 分别对应总线输入与输出接口，用于多个模块串联形成环网
- ④ 模块前盖板：向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板
- ⑤ 固定螺丝：用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝，将模块固定在安装背板
- ⑥ 2P 拨码开关：1--OFF/2--OFF



注意：

- 1. 模块支持带电插拔。