

冗余同步模块 HPR-RH

HPR-RH 集成 2 个 SFP 光纤口，供电方式为背板供电。

技术规格

模块参数		外形及安装	
模块类型	同步模块	尺寸规格	160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
接口类型	SFP		
接口数量	2	重量	268.3g
数据传输介质	多模玻璃光纤（50/125μm 和 62.5/125μm）， 波长 1310nm	防护等级	IP20
		安装方式	背板安装，螺丝固定
站点之间的距离	最远 2000m	工作环境	
延迟	约为 1μs	工作温度	-30～70℃
电源参数		存储温度	-40～80℃
扩展总线电源（24V DC）	3.4W	相对湿度	5～95%，无凝结

主要结构

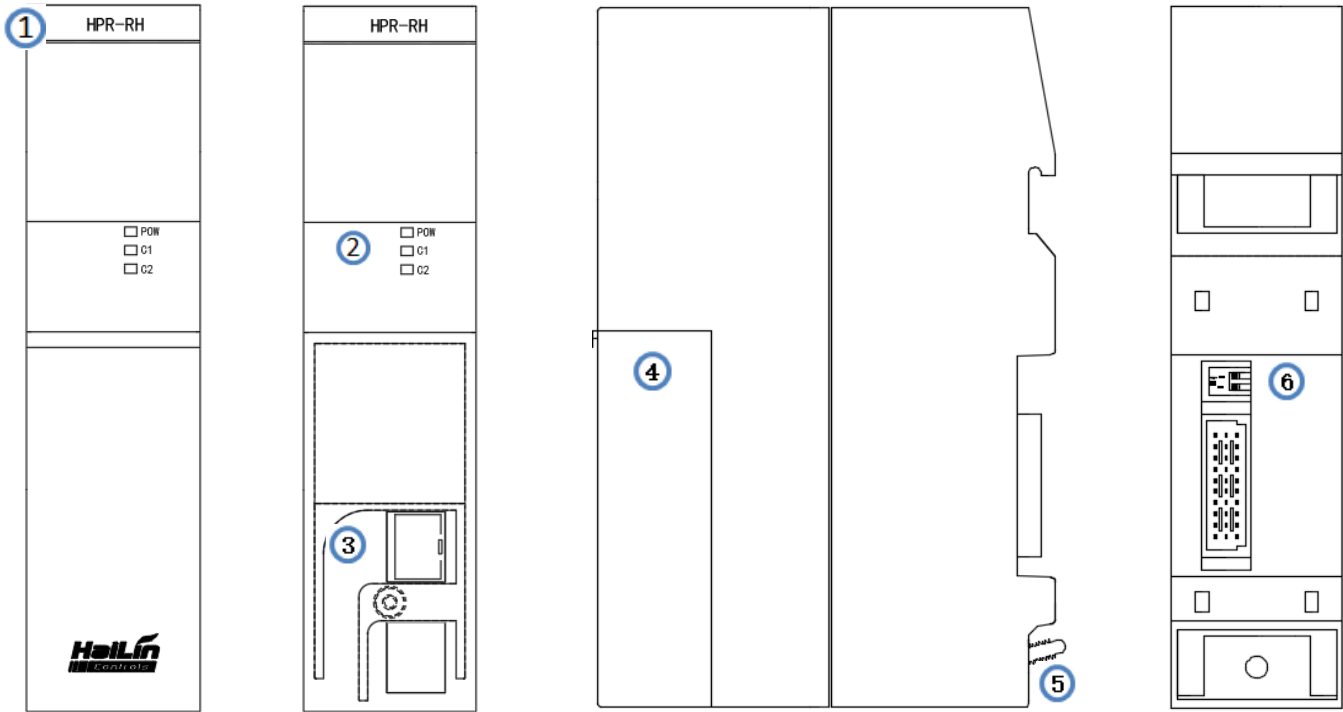


图 1 HPR-RH 结构图

- ① 产品名称及型号：HPR-RH
- ② 指示灯：POW 为电源指示灯；C1 为背板通讯指示灯，此灯常亮代表背板通讯正常，灯灭代表背板通讯异常；C2 为光纤通讯指示灯，此灯常亮代表光纤通讯正常，灯灭代表光纤通讯异常
- ③ 通讯接口：2 个 SFP 接口
- ④ 模块前盖板：向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板
- ⑤ 固定螺丝：用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝，将模块固定在安装背板
- ⑥ 2P 拨码开关：当 HPR-RH 模块处于背板的奇数槽位时，1 为 ON，2 为 OFF；当 HPR-RH 模块处于背板的偶数槽位时，1 为 OFF，2 为 ON

注意：

- 1. 模块支持带电插拔；
- 2. 模块接线端子为可插拔端子。