

T58 电热执行器说明书

一、产品概述

T58 系列电热执行器是热激发性的高效开关阀门执行器，主要用于控制采暖或制冷系统管道的阀门开启或关闭，以达到控制室温之目的。该执行器应用于分集水器支路阀门、小型阀门、动态平衡阀门的电驱动部分，通过内部的热力式（电热蜡）结构控制阀门开启或关闭。产品模块化设计，具有高稳定性，长寿命，小体积，无噪音，现场装配灵活，方便。

二、技术参数

型号：T58V220NC

电压：AC220V

功率：2W

工作温度：-5℃~60℃

载荷：100N

动作时间：3-5 分钟

连接规格：M30x1.5(内螺纹)

电线长度：600±30mm

防护等级：IP44


标准：EN 60730

行程：≥4.0mm

主材料：PA66+30%GF

三、产品外形尺寸

单位：mm

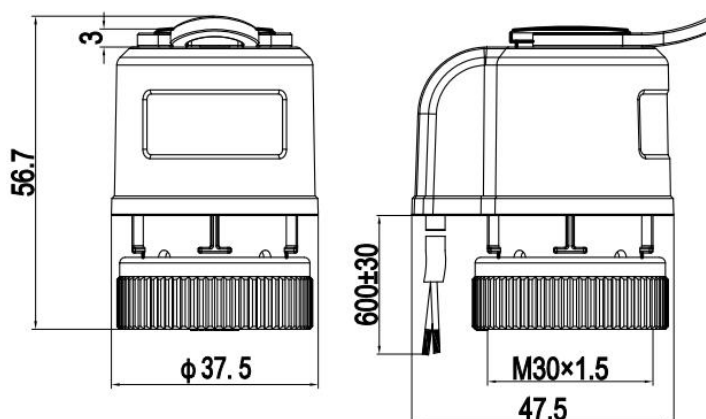


四、产品特点

- 外形紧凑
- 易于安装
- 工作过程无噪音
- 首次开启功能


为了方便安装，执行器具有首次开启功能，即保持开启状态，便于用户安装。当执行器第一次通电后，首次开启功能自动失效。

- 低能耗
- 全视角行程指示

五、接线图

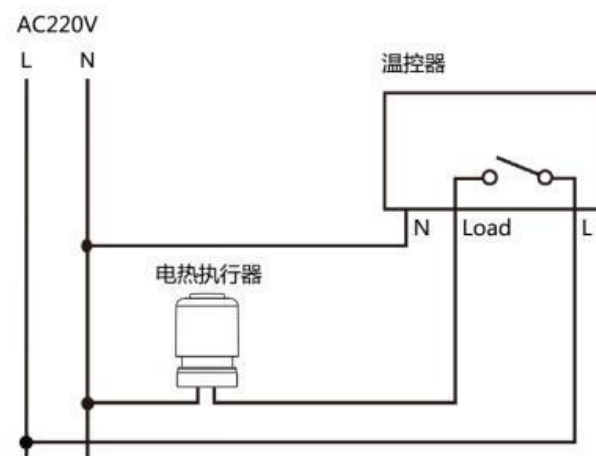


六、产品安装与拆卸：

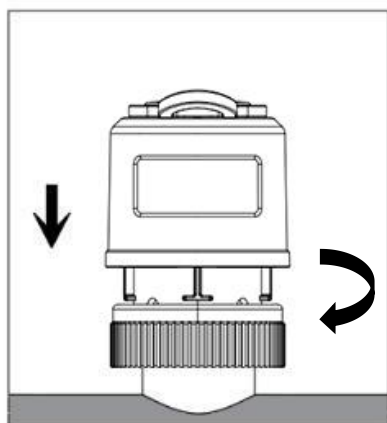

安装执行器：将螺母顺时针方向旋转装在阀门固定螺母上,直到手动旋转到位。

注：安装时不得使用管钳，夹钳等工具

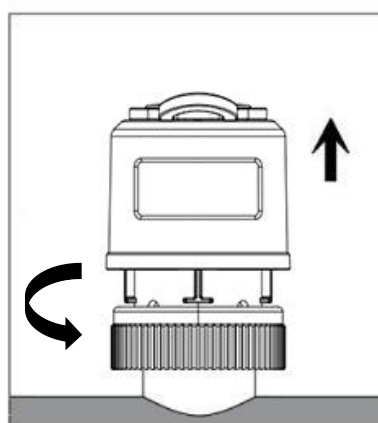


拆卸执行器：逆时针旋转执行器螺母，顺着阀芯弹簧上推，直到取下执行器。

注：拆卸过程不得使用管钳，夹钳等工具

七、安装调试注意事项：

安装前，产品指示盖状态确认：

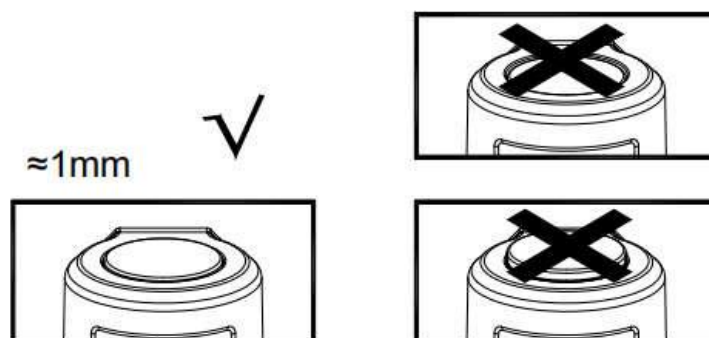

产品工作状态：

正常状态

异常状态

