

远程机架扩展从站模块 HPR-HE-S

HPR-HE-S 集成 2 个 RJ45 以太网口，供电方式为背板供电。

技术规格

通讯接口和通讯参数			
接口类型	RJ45		
接口数量	2 路		
通讯协议	HE 总线协议		
通讯速率	100Mbps		
扩展能力	单个 HPR-HE-M 最多可扩展 30 个 HPR-HE-S		
刷新时间	2000 点模拟量总线通讯采集时间小于 30ms		
外形及安装		模块功耗	
尺寸规格	160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)	扩展总线电源（24V DC）	1.2W
重量	232.8g	工作环境	
防护等级	IP20	工作温度	-30～70℃
安装方式	背板安装，螺丝固定	存储温度	-40～80℃
		相对湿度	5%～95%，无凝结

主要结构

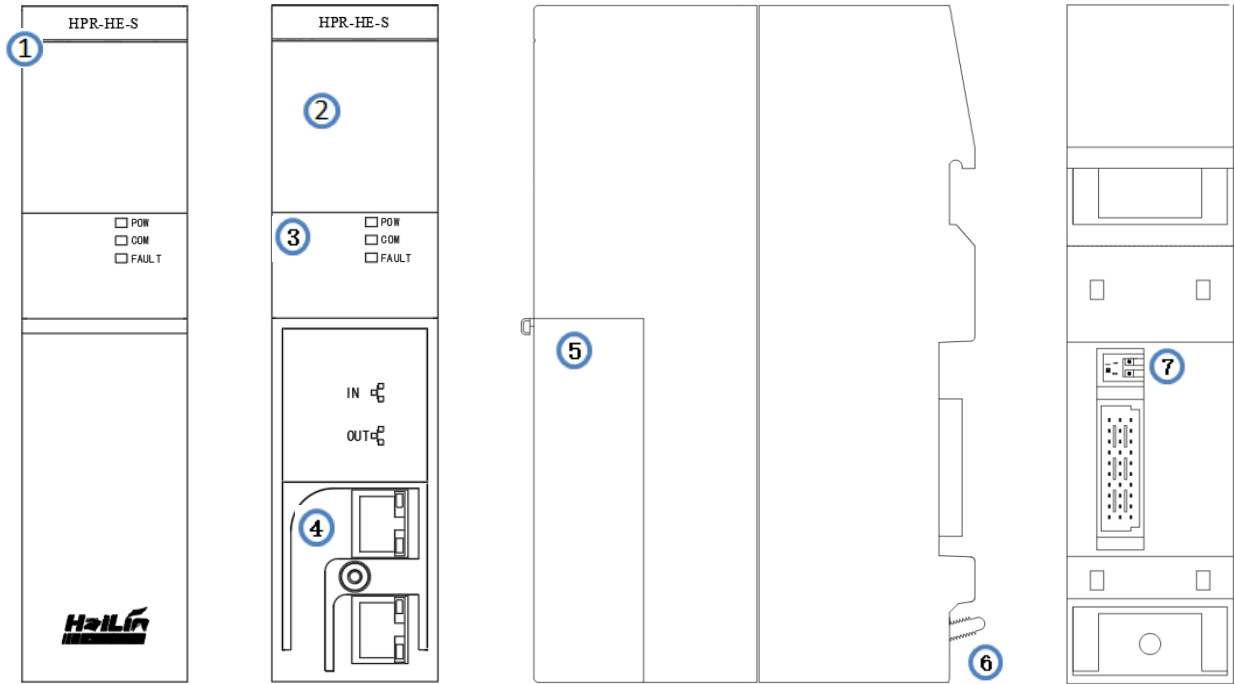


图 1 HPR-HE-S 结构图

- ① 产品名称及型号：HPR-HE-S
- ② 指示灯：POW 为电源指示灯；COM 为通讯指示灯；FAULT 为故障指示灯
- ③ 通讯接口：2 个 RJ45 以太网口，IN 和 OUT 分别对应总线输入与输出接口，用于多个模块串联形成环网
- ④ 模块前盖板：向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板
- ⑤ 固定螺丝：用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝，将模块固定在安装背板
- ⑥ 2P 拨码开关：1--OFF/2--OFF

注意：

1. 模块支持带电插拔；
2. 模块接线端子为可插拔端子。