

Profibus-DP 通讯主站模块 HPR-ProfibusDP-M

HPR-ProfibusDP-M 使用 1 个 DP 串行接口，供电方式为背板供电。

技术规格

通讯参数			电源参数	
通讯接口	接口类型	DP接口	背板供电电压	24VDC
	接口数量	1	功耗	2W
性能指标	通讯协议	Profibus-DP协议	外形及安装	
	产品功能	Profibus-DP主站	尺寸规格	160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
	地址设置	软件配置	重量	267.7g
	通讯速率	1500Kbps	防护等级	IP20
	传输距离	200米（站与站距离）	安装方式	背板安装，螺丝固定
	输入/输出最大字节	1000 Byte（CPU机架）	工作环境	
		200 Byte（HE-S远程背板）	工作温度	-30～70℃
	最大从站连接数	125	存储温度	-40～80℃
	从站地址配置范围	0-127	相对湿度	5%～95%，无凝结

主要结构

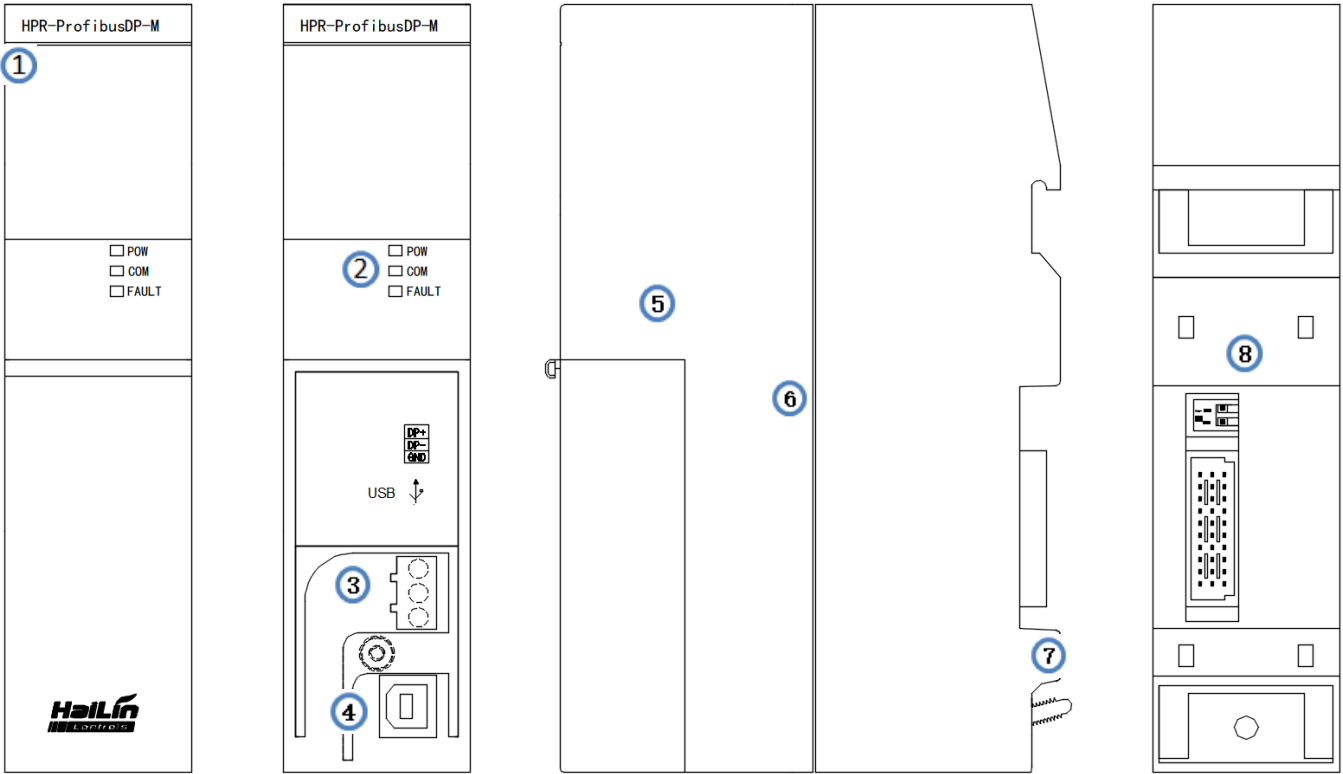


图 1 HPR-ProfibusDP-M 结构图

- ① 产品名称及型号：HPR-ProfibusDP-M
- ② 指示灯：POW 为电源指示灯；COM 为通讯指示灯；FAULT 为故障指示灯
- ③ 通讯接口：1 个 DP 接口
- ④ 固件下载接口：type-b 接口
- ⑤ 模块前盖板：向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板
- ⑥ 固定螺丝：用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝，将模块固定在安装背板
- ⑦ 2P拨码开关：1--OFF/2--OFF

 注意：模块支持带电插拔；